



# Guide de Démarrage Rapide

Français **small wonder**

Caméscope RCA Small Wonder **Séries EZ1100**  
www.rcaaudiovideo.com

**Félicitations pour l'achat de votre nouveau caméscope Small Wonder de RCA.**  
Veuillez lire ces instructions pour des conseils sur l'utilisation de cet appareil.

Le fichier PDF du guide de l'utilisateur se trouve aussi sur le CD-ROM, dans le répertoire « User Manuals ».

## 1. Contenu de la boîte

- Caméscope Small Wonder
- 4 piles AAA
- Câble USB
- Câble AV
- CD-ROM
- Guide de démarrage rapide

## 2. Installation de la pile




Appuyez (vers la droite) pour déverrouiller.

Respectez les polarités.

Glissez vers le haut pour verrouiller.


Le caméscope peut aussi être alimenté par USB. Consultez la rubrique « Branchement à un ordinateur » pour des renseignements sur le branchement. Lorsque le caméscope est branché à un ordinateur, trois options s'affichent : Branchement USB, Caméra Web et Alimentation par USB. Appuyez sur + ou - pour sélectionner « Alimentation par USB » puis appuyez sur **RECORD** ● pour confirmer.

## 3. Commandes générales

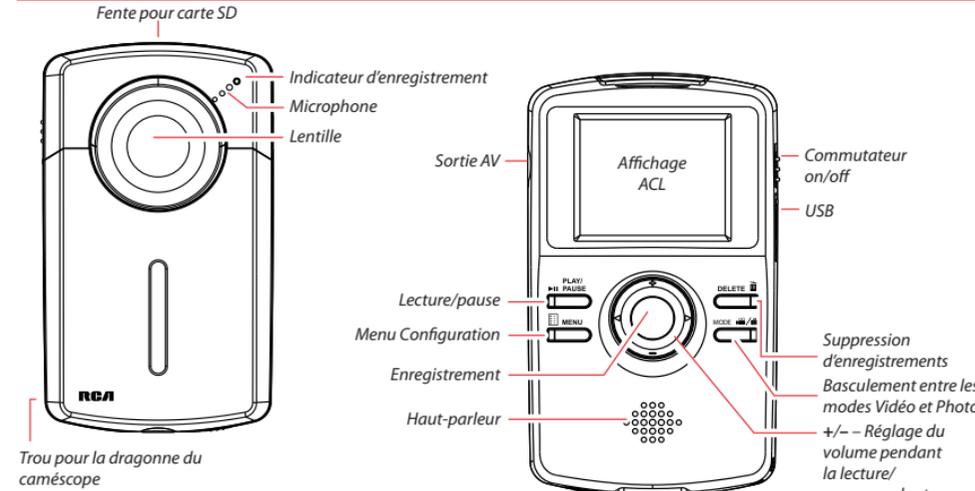

## 4. Insertion (ou retrait) d'une carte-mémoire


Une carte-mémoire SD (non fournie) est recommandée pour l'enregistrement.

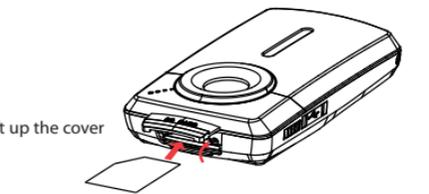

**Pour insérer la carte :** Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un « clic »


**Pour retirer la carte :** Poussez sur la carte jusqu'à ce que vous entendiez un « clic », puis relâchez lentement la carte. Étant donné que la carte est faiblement retenue lorsqu'elle est dans la fente, faites attention lorsque vous la retirez.

## 5. Démarrage du caméscope

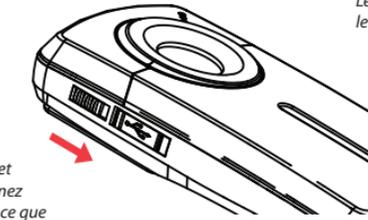

Glissez et maintenez jusqu'à ce que le caméscope démarre ou se ferme

Le caméscope possède trois modes de fonctionnement (Vidéo, Photo et Lecture). Il passe toujours en mode Vidéo lorsqu'il est démarré. Consultez le diagramme ci-dessous pour basculer entre les modes.

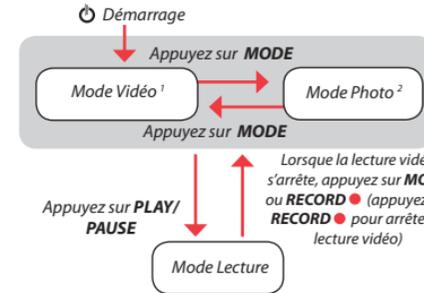

<sup>1</sup> En mode Vidéo, appuyez sur **RECORD** ● pour enregistrer une vidéo  
<sup>2</sup> En mode Photo, appuyez sur **RECORD** ● pour prendre une photo

## 6. Sélection de la qualité d'enregistrement




| Réglages | Résolution (pixels) et Images par seconde (IPS) | Durées d'enregistrement approx. avec une carte-mémoire de 32 Go <sup>3</sup> |
|----------|---|--|
| HD       | 1280 x 720 à 30 IPS                             | 4 heures   |
| HQ       | 640 x 480 à 30 IPS                              | 22 heures  |
| WebQ     | 320 x 240 à 30 IPS                              | 33 heures  |

1. En mode Vidéo, appuyez sur **MENU** pour afficher le menu du caméscope.
2. Appuyez sur + ou - pour sélectionner « Qualité ».
3. Appuyez sur **RECORD** ● pour l'ouvrir puis appuyez sur + ou - pour sélectionner HD, HQ ou WebQ.
4. Appuyez sur **RECORD** ● pour sauvegarder le réglage.
5. Appuyez sur **MENU** pour fermer le menu du caméscope. Le réglage sélectionné (HD, HQ ou WebQ) apparaît sur l'affichage pendant l'aperçu.

<sup>3</sup> La durée réelle d'enregistrement dépend du type de contenu vidéo enregistré, des exigences du système et d'autres facteurs.

## 7. Enregistrement vidéo et prise de photo

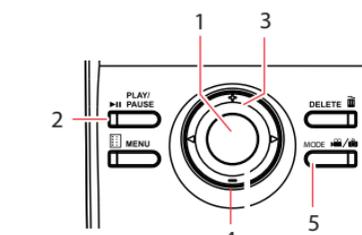


- 1 Démarrage, arrêt, reprise de l'enregistrement en mode Vidéo; passage au mode Vidéo à partir des autres modes
- 2 Suspension et reprise de l'enregistrement
- 3 Zoom avant pendant l'enregistrement
- 4 Zoom arrière pendant l'enregistrement
- 5 Basculement entre les modes Vidéo et Photo



Indicateur d'enregistrement vidéo

## 8. Lecture ou suppression d'enregistrements

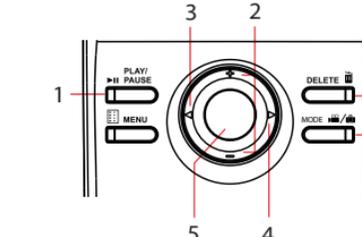

- 1 Passage en mode Lecture pour visionner le plus récent enregistrement; démarrage ou suspension de la lecture
- 2 Réglage du volume pendant la lecture
- 3 Saut à l'enregistrement précédent
- 4 Saut à l'enregistrement suivant
- 5 Arrêt de la lecture ou passage au mode Vidéo à partir du mode Lecture
- 6 Appuyez pour sélectionner la suppression d'un ou de tous les enregistrements.
- 7 Lorsque la lecture est arrêtée, passage au mode Vidéo à partir du mode Lecture

## 9. Installation du logiciel RCA Memory Manager

Branchez le caméscope à votre ordinateur à l'aide du câble USB fourni.

### Pour installer Memory Manager 3

**Windows:** Pour accéder à l'installateur de Memory Manager 3, ouvrez **Mon Ordinateur** (utilisateurs de XP)/**Ordinateur** (utilisateurs de Vista et Windows 7) dans le menu Démarrer; trouvez et ouvrez la lettre de lecteur associée au CD-ROM puis double-cliquez sur le fichier **MemoryMgr3\_Windows\_Installer.exe** pour démarrer l'installateur. Le logiciel RCA Detective est installé en même temps que Memory Manager 3 et démarre automatiquement le logiciel Memory Manager 3 lorsque vous branchez votre caméscope à l'ordinateur.

**Mac:** Pour accéder à l'installateur de Memory Manager 3, double-cliquez sur le volume du CD-ROM. Double-cliquez sur l'image de disque **RCAMacInstallers.dmg** dans le volume du CD-ROM. Trouvez le volume **RCAMacInstallers** sur le bureau et double-cliquez sur lui. Double-cliquez sur le fichier **MemoryMgr3 Mac Installer** dans le volume **RCAMacInstallers** pour démarrer l'installation. Après que l'installation de Memory Manager 3 est terminée, double-cliquez sur le fichier **RCA Detective Installer** dans le volume **RCAMacInstallers** pour installer le logiciel RCA Detective, qui démarre automatiquement le logiciel Memory Manager 3 lorsque vous branchez votre caméscope à votre Mac.

### Pour vous assurer que les vidéos peuvent être gérées et lues sur votre ordinateur :

- Assurez-vous d'installer le logiciel Memory Manager fourni.

## 10. Utilisation du caméscope comme caméra Web de l'ordinateur

Pour utiliser le caméscope comme caméra Web avec votre ordinateur, un fichier pilote est nécessaire. Veuillez visiter [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com) pour télécharger le fichier.

Après avoir téléchargé le fichier pilote, suivez les instructions et complétez l'installation.

Branchez le caméscope à l'ordinateur; lorsque le caméscope affiche le menu de sélection, sélectionnez l'option « Caméra Web » puis appuyez sur **RECORD** ●. Le caméscope est maintenant branché à l'ordinateur comme caméra Web.

## 11. En savoir plus sur le caméscope

Lisez le guide de l'utilisateur pour plus de renseignements sur les points suivants :

- Utilisation du bouton **MENU** pour configurer le caméscope (incluant la date et l'heure)
- Visionnement de vidéos sur un téléviseur
- Enregistrement de vidéos sur une cassette VHS ou un DVD
- Branchement du caméscope à votre ordinateur
- Conseils et dépannage
- Précautions et renseignements sur la garantie

## Enregistrement du produit

Merci d'avoir acheté un produit RCA. Nous sommes fiers de la qualité et de la fiabilité de tous nos produits électroniques, mais en cas de nécessité de réparation ou pour toute question, le personnel de notre service clientèle est prêt à vous aider. Contactez-nous sur [www.rcaaudiovideo.com](http://www.rcaaudiovideo.com)

**ENREGISTREMENT D'ACHAT:** Enregistrer votre produit en ligne nous permettra de communiquer avec vous pour tout avis de sécurité au sujet du produit en vertu du Federal Consumer Safety Act (Loi fédérale de protection du consommateur).

**Enregistrez votre produit en ligne sur:**  
**WWW.RCAAUDIOVIDEO.COM**  
Cliquez sur **Enregistrement produit et remplissez le court questionnaire**